





Manual de instalación – Series 600, 900




1. Sitúe la válvula, ligeramente abierta, entre las bridas de la tubería. La distancia entre bridas debe ser suficientemente grande para no dañar el asiento de la válvula.

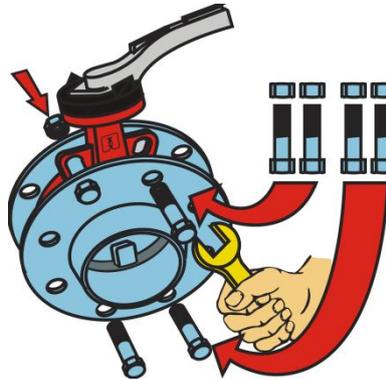


2. Centre la válvula y apriete levemente las bridas con cuatro pernos.

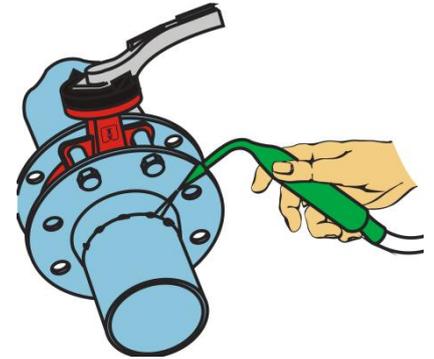

3. Sitúe el conjunto en la tubería y aplique varios puntos de soldadura.

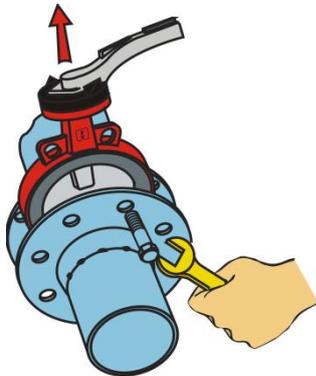


4. Extraiga la válvula.

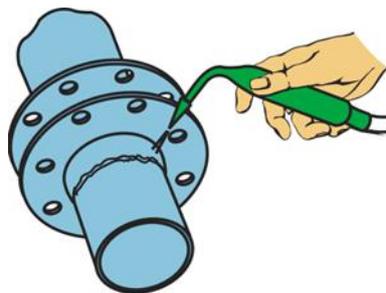

5. Suelde las bridas a las tuberías.




6. Una vez que las bridas se han enfriado, coloque la válvula y asegúrese de que hay suficiente holgura (ver Fig).

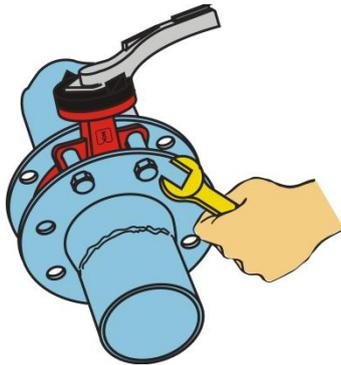


7. Centre la válvula y apriete ligeramente la misma utilizando cuatro pernos.



8. Abra la válvula y asegúrese de que la operación de la misma no requiere un esfuerzo excesivo.

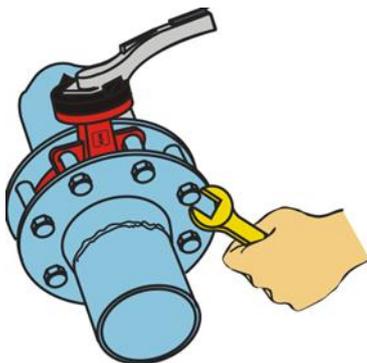

9. Instale el resto de pernos y apriete los firmemente (siga un patrón en cruz)

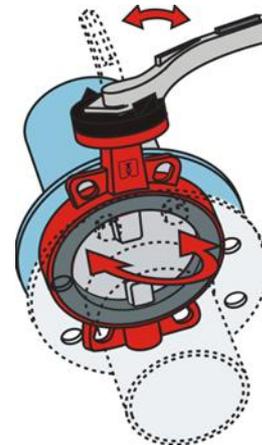

10. Compruebe el correcto funcionamiento de la válvula (el disco no debe tocar la tubería).

